



DITTA SERIA WORTELSNIJDER

De Ditta Seria wortelsnijder is zeer degelijk en eenvoudig gebouwd met kwalitatief uitstekende materialen. De machine heeft een eigen gewicht van meer dan 600 kg, wat een absoluut pluspunt is voor het wortelsnijden. Dit hoge eigen gewicht vergemakkelijkt het wortelsnijden doordat de tractor gemakkelijker recht blijft rijden. Uiteraard zijn bij de Ditta Seria wortelsnijder de messen hydraulisch te verstellen. Dit voorkomt dat u de gehele wortelsnijder zou moeten heffen, wat eventuele beschadigingen aan uw fruitbomen voorkomt. Zowel het mes van het schuinsnijframe als het slepende en/of rechte mes zijn hydraulisch te verstellen. Maar ook de breedteverstelling van het schuinsnijframe is standaard hydraulisch verstelbaar. De hoek van het schuinsnijframe is standaard mechanisch verstelbaar.

DE WORTELSNIJDER IS STANDAARD VOORZIEN VAN

- Schuinsnijframe - Wielstel - Gewicht 640 kg

Afmetingen

Lengte	Breedte	Hoogte
150cm	140cm	190cm

Standaard

- Mes 90cm
- Gewichtendrager
- Hydraulisch verstelling, mes schuinsnijframe
- Hydraulisch verstelling, kort mes/slepend mes
- Hydraulisch verstelling, breedteverstelling schuinsnijframe



DITTA SERIA ASSORTIMENT

Het assortiment van Ditta Seria bestaat uit een getrokken hoogwerker, een compost strooier en een wortelsnijder. Het merk Ditta Seria onderscheidt zich door een uitstekende prijs kwaliteit verhouding. De machines zijn specifiek ontwikkeld voor de fruitteelt. Alle machines van Ditta Seria zijn eenvoudig en constructief uitstekend gebouwd en worden alle aangeboden voor een zeer gunstige prijs. De machines zijn standaard al zeer compleet uitgevoerd.


Algemeen
Waaldijk 19, 6621 KG Dreumel
Tel. 0487 57 06 74

Dik van der Linden
info@dikvanderlinden.nl
Mobiel 06 55 80 53 37

Richard van der Linden
richard@dikvanderlinden.nl
Mobiel 06 24 25 19 65

Specialist in fruitteelmachines dikvanderLinden.nl

 van der
Linden
Fruitteelt Machines

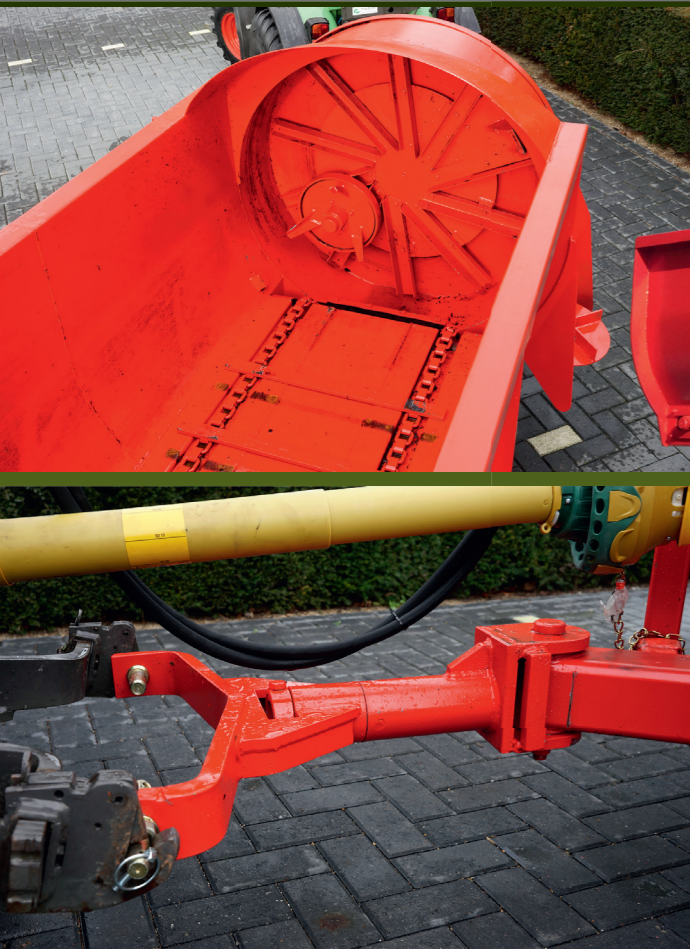

DE DITTA SERIA COMPOSTSTROOIER

De Ditta Seria compoststrooier is specifiek ontworpen om te werken in boomgaarden. De compoststrooier is ingericht om organische mest in de vorm van mest, turf, compost, zaagsel of schors, te verwerken waardoor deze vele toepassingsmogelijkheden biedt.

De compoststrooier is voorzien van een duwende wand waarvan de snelheid onafhankelijk te regelen is. Deze duwende wand zorgt ervoor dat de hoeveelheid meststof eenvoudig te reguleren is en daardoor gelijkmatig te verdelen is over het bodemoppervlak. De hoge kwaliteit van de materialen garanderen een lange en probleemloze levensduur.

COMPOSTSTROOIER IS STANDAARD UITGERUST MET

- Hydraulisch regelbare onafhankelijke uitstroom d.m.v. de duwende wand
- Hydraulisch regelbare onafhankelijke verspreidingschijf
- Vangmuilkoppeling

Standaard

- Knikdissel
- Hoge en brede banden 11,5 / 80-15,3
- 3 M3 inhoud
- Rotor diameter 120cm
- Uitworp van 1 tot 5 meter

Afmetingen

Lengte	Lengte bak	Hoogte	Breedte
500cm	330cm	175cm	160cm

DE HOOGWERKER IS STANDAARD VOORZIEN VAN

- Gegalvaniseerde loopplateaus
- Gegalvaniseerd plateau
- Hydraulische hoogteverstelling
- Mechanische breedteverstelling
- Veiligheidsbeugels
- Gegalvaniseerde trap aan achterzijde

Opties

- Hydraulische handpomp
- Schaar constructie
- Tandem stel

Afmetingen

Lengte	Breedte	Hoogte
460 cm	135 tot 225 cm	98 tot 225 cm



DE DITTA SERIA HOOGWERKER

De Ditta Seria hoogwerker is een breed inzetbare hoogwerker met een zeer goede prijs kwaliteit verhouding! De machine kan worden gebruikt tijdens de snoei, pluk, dun en andere werkzaamheden op hoogte op uw bedrijf.

De Ditta Seria hoogwerker is standaard voorzien van volledig vlakke loopplateaus die standaard in breedte verstelbaar zijn. Deze kunnen worden vergrendeld op iedere gewenste positie door middel van een blokkeer pal. Daarnaast zijn de loopplateaus voorzien van veiligheidsbeugels.

De volledig vlakke vloer is standaard voorzien van gegalvaniseerde roosters. Het voordeel van deze roosters is dat al het vuil direct door het plateau valt. Dit zorgt ervoor dat u veel meer grip heeft op het plateau. Een stuk veiliger dus.

De hoogwerker is standaard traploos hydraulisch instelbaar. De hoogwerker heeft een minimum hoogte van 98 cm en een maximum hoogte van 1.55m. Optioneel kan de Ditta Seria hoogwerker worden geleverd met een schaarconstructie, waardoor deze tot maximaal 2.30 meter instelbaar is.