



DITTA-SERIA

stocker

EUROSPAND

 **ARVIPO**
INNOVATION AND VANGUARD IN AGRICULTURE

LOCHMANN 
sprayer innovation

STERK

PRODUCTS & INFO 2024

 van der
Linden
Fruiteelt Machines

LOCHMANN

MARKTLEIDER IN NEDERLAND

De LOCHMANN spuitmachines zijn officieel erkend als 99% drift reducerende techniek.

Sinds de introductie van de Lochmann NL i.c.m. het ACS systeem (99% DRT) in 2019 kozen al ruim 250 Nederlandse fruittelers voor deze enkelrijige Lochmann spuitmachine! In totaal zijn er al meer dan 650 Lochmann spuitmachines in Nederland verkocht.



DE LOCHMANN SPUITMACHINES

kenmerken zich door;

- Veel luchtcapaciteit (ook i.c.m. drift reducerend systeem).
- 99% driftreductie (officieel erkend).
- Betrouwbaarheid.
- Perfecte bedekking door een perfect spuitbeeld.
- Uitgebreide besturingsmogelijkheden.
- Compacte bouw.
- Uiterst stil.
- Uitstekende service (binnen 24 uur een vervangende machine bij reparatie).
- Hoogwaardige kwaliteit.
- Een geveerd onderstel.
- Gepoedercoat over gegalvaniseerd achterhuis.
- Hoge restwaarde.
- Goede prijs kwaliteitsverhouding.
- Toekomstgericht.
- Combineerbaar met GPX Solutions (iQuus).



Voor iedere teler de perfecte machine!

Dit kan alleen door de spuitmachines af te stemmen op de teler. Daarom hebben wij vele verschillende uitvoeringen, grootte en een uitgebreide optie lijst.

Zo zijn de spuitmachines leverbaar in een getrokken uitvoering van 645 liter, 875 liter, 1100 liter, 1600 liter en 2100 liter.

En in een gedragen uitvoering van 200 liter, 300 liter, 400 liter, 500 liter en 600 liter.

Al deze uitvoeringen kunnen worden geleverd met diverse dwarsstroomtechnieken met ventilatoren van 60 cm, 70 cm, 80 cm en 90 cm doorsnede en in diverse hoogte en breedte afmetingen.

Daarnaast hebben wij de keuze uit vele mogelijke opties; van eenvoudige bedieningspanelen tot uitgebreide spuitmonitoren, van een starre as tot een hydraulisch in breedte verstelbare geveerde en geremde as, van mechanische afsluiters tot 8 secties of zelfs PWM doppen. Nagenoeg alles is mogelijk.

Op deze manier kunnen wij de spuitmachine perfect afstemmen op de wensen van onze klanten.

Benieuwd naar deze mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag over de mogelijkheden en kijken wat het beste bij u en uw fruitbedrijf past.



6

DE LOCHMANN BLACK EDITION

De Lochmann Black Edition is altijd Full Option.

Deze spuitmachine is standaard uitgevoerd met de volgende opties;

- Ventilator doorsnee 90 cm. • 99% Drift reductie.
- 1100 liter tank polyethyleen (uit te breiden naar 1600 of 2100 liter). • Air closing System.
- Gepoedercoat achterhuis. • Spuitmonitor deluxe (v.v. flowsensor, speedsensor, druksensor, automatische drukregeling, visualisatie liters per hectare. Bediening t.b.v. Air Closing System, verlichting, afsluiters, druk en roerwerk).
- Geveerde as. • Zware Membraampomp 135 LTR/PM. • Fustreiniger. • Gelast en volbad gegalvaniseerd frame. • Brede banden.
- Walterscheid Kruiskoppeling as dubbele groothoek. • Railsysteem t.b.v. spuitleidingen.
- 2 vulopeningen in tank, beide afsluitbaar met scharnierend deksel. • Chemicaliënmixer in het vulzeef. • Hydraulische Verstelbare as in breedte.
- Elektrische afsluiters 4 secties. • Elektrische drukregeling. • LED wegverlichting. • LED spuitverlichting Blauw. • 2 weg spuitdophouders inclusief doppen naar keuze • Digitale tankinhoud.
- Automatisch in & uitschakelbaar roerwerk.
- Beschermplaat t.b.v. spuitdophouders.




7



DE LOCHMANN 2 RIJIGE TUNNELSPUIT

40% Tijdsbesparing
145% Bedekking
Tot 40% Recycling
99% Driftreductie
Eenvoudige Bediening

De beste bedekking (volgens Wageningen University en Research) De Lochmann tunnelspuit is uitvoerig getest door WUR tijdens een 5 jarig onderzoek naar innovatieve en efficiënte toedieningstechnieken. Hieruit is gebleken dat de Lochmann 2RT een gemiddelde bedekking van 145% haalt in combinatie met een venturi dop t.o.v. een standaard dwarsstroomspuitmachine met de ATR spuitdop. Hiermee presteert de Lochmann 2RT het beste van alle geteste spuitmachines.

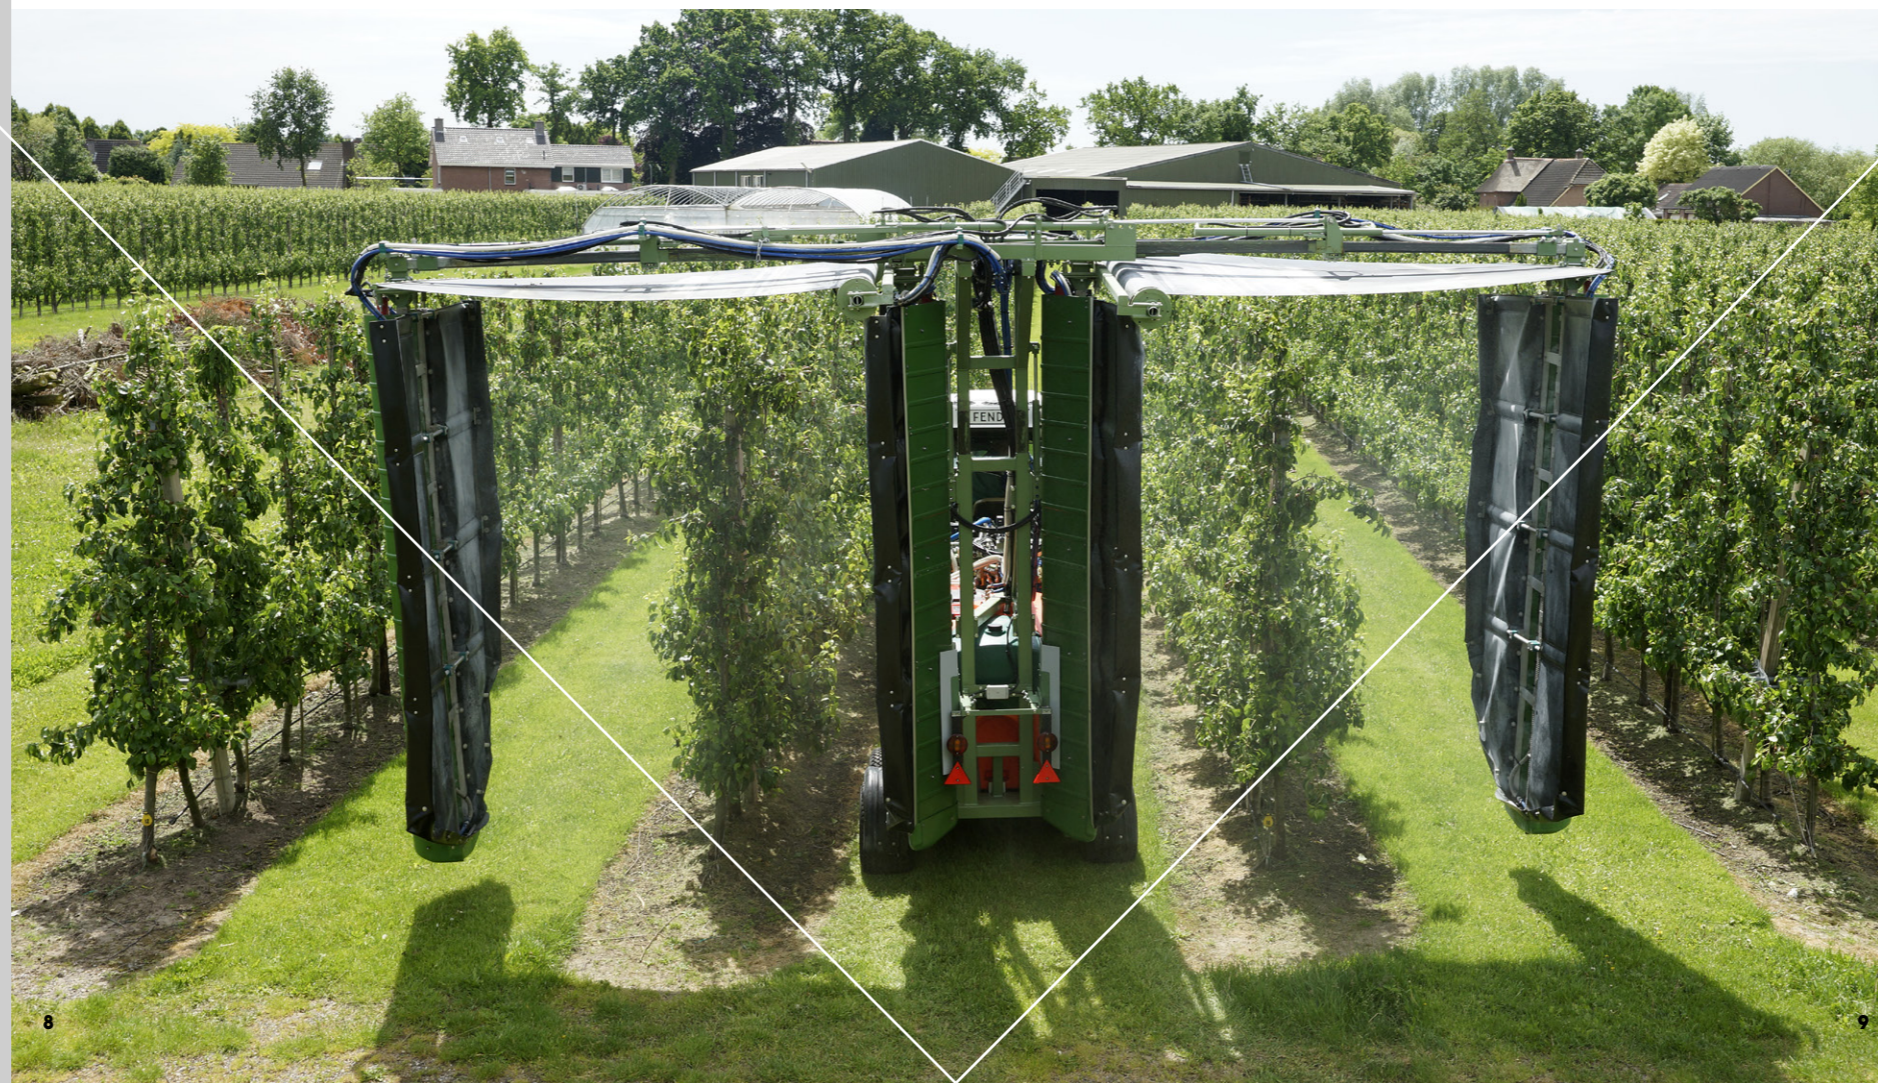

99% Driftreductie

De Lochmann 2RT is door WUR (Wageningen University en Research) officieel geïdentificeerd als 99% drift reducerende spuittechniek.

Tijdsbesparing

Uit praktijkcijfers blijkt dat een 2-rijige spuit 40% tijdsbesparing geeft t.o.v. een conventionele enkelrijer. Hiermee bespaart u op loonkosten en kunt u uw (of uw werknemers) kostbare tijd elders gebruiken. Een ander voordeel van deze grote tijdsbesparing is dat u ook gemakkelijker op het juiste tijdstip spuit.

Recycling

De machine beschikt aan beide zijden van de tunnel over schermen die ervoor zorgen dat de spuitvloeistof opgevangen wordt. (De spuitvloeistof wordt gefilterd teruggevoerd naar de tank). Met het opvangen en hergebruiken van spuitmiddelen kunt u duizenden euro's per jaar besparen.

Eenvoudige bediening

Uitgebreide bedieningsmogelijkheden met onze spuitmonitor Deluxe, Opti-Drive en automatisch inschuifstelsel. Door de Lochmann 2 rijige tunnelspuit uit te voeren met de spuitmonitor Deluxe heeft u al de informatie die van belang is direct in een overzicht. Met deze monitor ziet u of u een verstopte dop heeft, hoeveel liters per hectare worden gespoten, welke doppen open en dicht staan, hoe hard u rijdt, ziet u exact hoeveel liter er nog in de tank aanwezig is en hoeveel meter u hiermee nog kunt rijden en wordt de druk automatisch gereld. Door de spuit uit te voeren met Opti-Drive worden de doppen automatisch geopend en gesloten aan het begin en eind van een rij en bij een tussenpad. Verder kunnen de schermen automatisch in en uit worden geschoven en kunt diverse rijbreedtes instellen zodat u zeker weet dat de spuit niet te smal of te breed staat.



STOCKER

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

Stocker kenmerkt zich door de zeer solide bouw, de ergonomie, de absolute topkwaliteit en doordat de verschillende tools op het basisframe zeer eenvoudig en snel zijn uit te wisselen. Een dubbele draadmaaiër is te wisselen naar een dubbele poetser is minder dan 3 minuten. Hetzelfde geldt voor alle andere tools.

De machines zijn geschikt voor de front, hef of zijkant van de tractor en kunnen zowel enkel als dubbelzijdig worden uitgevoerd. Daarnaast is er nu ook een getrokken basisframe toegevoegd aan het assortiment.

Het basisframe is uit te rusten met een schoffelmachine, dradenmaaiër, strokenpoetser, rolhakken machine met of zonder zonnenwiel.



STOCKER

HET GETROKKEN BASISFRAME

Het getrokken basisframe van Stocker is ontwikkeld om gemakkelijker de rij in en uit te rijden, om het gewicht op de hefinrichting fors te verlagen en om de machine eenvoudiger te kunnen bedienen. Doordat de machine is uitgevoerd met een knikdissel is deze zeer spoorvolgend.


Met het getrokken basisframe kan ook autonoom gewerkt worden (zonder chauffeur op de trekker). Door middel van het iQuus systeem van GPX Solutions.

Het frame kan worden uitgevoerd met schoffelpoppen, draadmaaiers, rollhacke (incl zonnenwiel) en met de strokenpoetsers.

Het getrokken basisframe is standaard zeer compleet uitgerust. Zo is deze machine voorzien van:

- Geïntegreerde tank in het frame.
- Bedieningspaneel.
- Snelkoppeling voor andere machines.
- Oliekoeler geregeld door een thermostaat.
- Elektrische kleppen om de cilinders te bedienen.
- Aftakaspomp voor het aandrijven van de cilinders en motoren.
- Breedteverstelling met hydraulische en elektrische stekerverbindingen.
- Knikdissel (hierdoor is de machine spoorvolgend).
- In breedte verstelbare as.
- In diepte verstelbare as.
- Brede grote banden - Mitas R17 425/55.



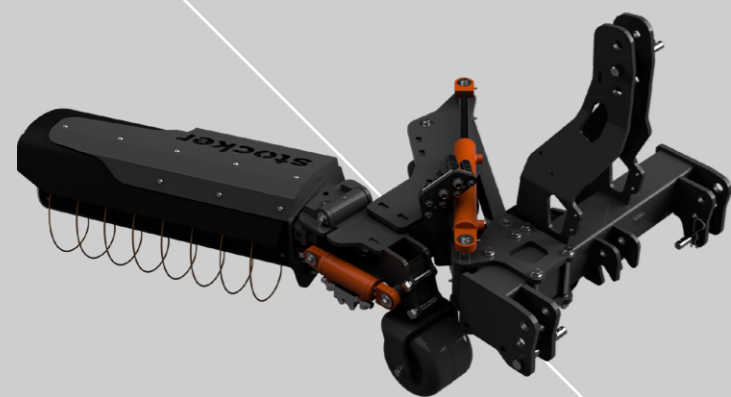

STOCKER DRADENMAAIER

De dradenmaaier van Stocker is standaard;

- Hydraulisch aangedreven. • Veerbelast.
- Drukkracht instelbaar. • In hoogte verstelbare afdekking. • In hoogte verstelbaar steunwiel.
- Uitgevoerd met een interne rol waarmee tot 12m draad gebruikt wordt. • Snel en eenvoudig op en uitrol systeem voor het draad. • Geleverd met gereedschap voor het opwinden van het draad. • V.v. 8 draden per rol.

Optioneel

- Hydraulische verstelling hoogte.
- Hydraulische verstelling schuinite.
- Aftakas aangedreven (aandrijving dmv pomp).





STOCKER ROLLHAKEN MACHINE

De rollhaken machine is standaard voorzien van;

- 2 Hardox schijven. • Verstelbare hoek in alle assen
- Hydraulische breedte verstelling. • Snelkoppeling voor andere machines. • Mechanische hoekverstelling rollhaken. • In hoogte verstelbaar steunwiel.
- Werksnelheid van 12 km/h.

Optioneel

- Zonnenwiel 70 cm.
- Zonnenwiel 95 cm.
- Hydraulische hoekverstelling rollhaken.
- 3, 4 of 5 Hardox schijven i.p.v. 2.

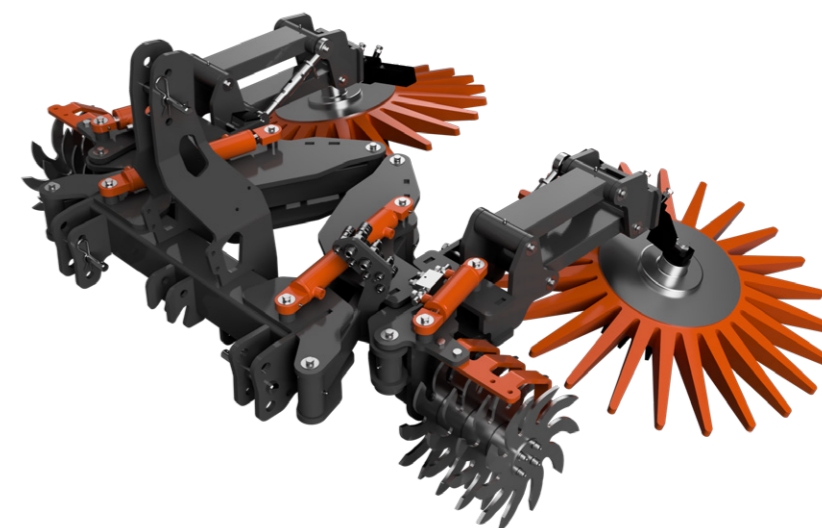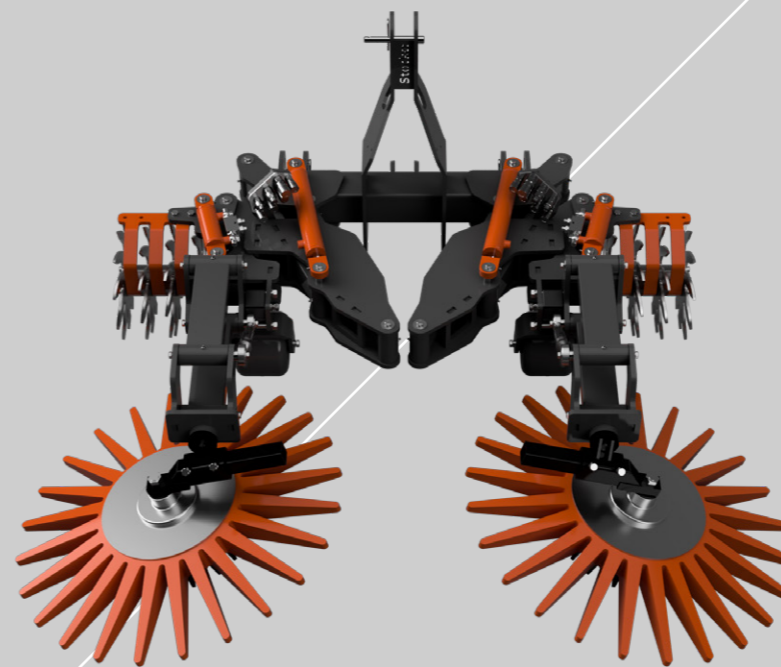


STOCKER STROKENPOETSER

De strokenpoetser van Stocker is standaard;

- Hydraulisch aangedreven.
- In hoogte verstelbaar.
- In breedte verstelbaar.
- Uitgevoerd met flappen.

Optioneel;

Het basisframe kan ook worden gebruikt voor de strokenpoetser.

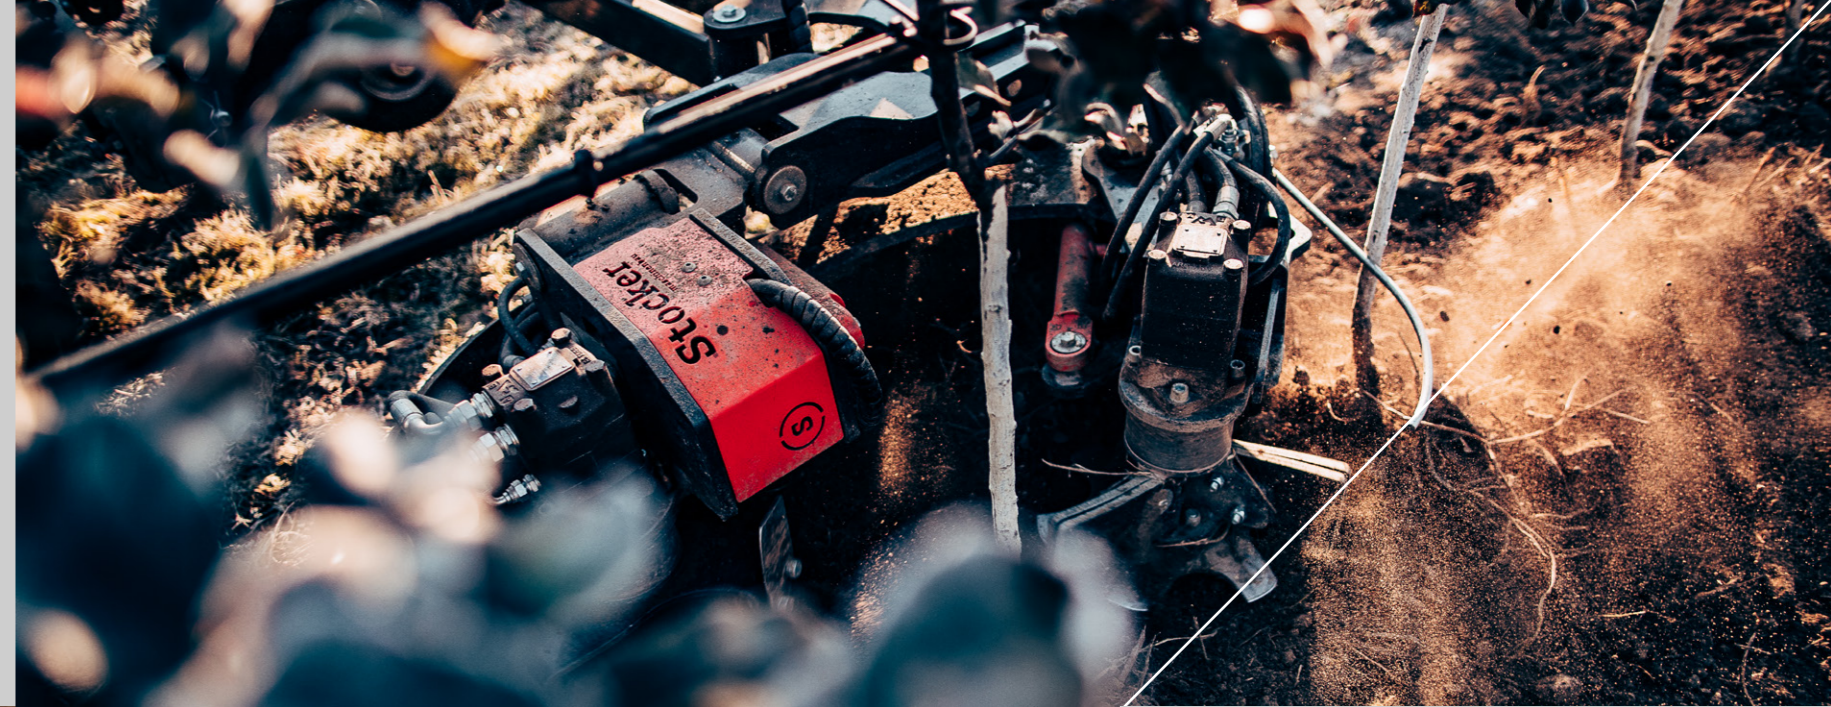

STOCKER SCHOFFELMACHINE

De schoffelmachine is standaard full option uitgevoerd. Zo is deze machine voorzien van;

- Geïntegreerde tank in het frame.
- Compleet bedieningspaneel.
- Snelkoppeling voor andere machines.
- Oliekoeler geregeld door een thermostaat.
- Elektrische kleppen om de cilinders te bedienen.
- Aftakaspomp voor het aandrijven van de cilinders en motoren.
- Snelkoppelblok met hydraulische en elektrische stekverbindingen.
- Hydraulische verstelling van hoogte, breedte, diepte en hoek van de schoffelkoppen.
- 2 Schoffelkoppen, waarvan er één wordt bestuurd d.m.v. een taster.
- In hoogte verstelbare slede.
- Werksnelheden tot 4 km/u.
- 2 tasters (één voor de eerste schoffelkop tussen de bomen & één voor het inklappen van de gehele arm).





STERK MACHINES

STERK heeft een breed programma aan robuuste en innovatieve maaimachines, snoeihoutversnipperaars en hefmasten. Kenmerkt zich door de krachtige aandrijving, het gebruik van zeer sterke materialen zoals HARDOX (het meest slijtvaste staal ter wereld), de vele mogelijkheden, de innovatieve technieken en pure kwaliteit. De machines van STERK worden specifiek ontwikkeld voor de (klein) fruitteelt en boomkwekerij en kunnen zowel zeer compact als breed worden geleverd.



STERK VARIO MAAMACHINE

Professionele in breedte verstelbare maaimachine met een innovatieve constructie, zeer kort om het in- en uitrijden van de rijen te vergemakkelijken, cardan aangedreven en leverbaar als maai spuit combinatie en als frontmachine.

- Robuuste machine met hydraulische werkbreedteverstelling (cardan aangedreven).
- Zeer kort, geminimaliseerde lengte om in en uitrijden te vergemakkelijken
- Revolutionair transmissiesysteem.
- Achter- en vooraanbouw.
- Maai spuit combinatie is mogelijk!
- Aandrijving door één centrale versnellingsbak en twee zijversnellingsbakken, met tegengesteld draaiende snijrotoren.
- Veiligheid rubberen schijven tussen de tandwielkasten.
- Gevulde rubberen frontwielen.
- Instelbare spoorbreedte (rijbaan) van de voorwielen.

Diverse werkbreedtes leverbaar;

- 130 cm - tot 170 cm.
- 150 cm - tot 200 cm.
- 170 cm - tot 230 cm.
- 190 cm - tot 260 cm.
- 200 cm - tot 280 cm.
- 220 cm - tot 300 cm.
- 250 cm - tot 350 cm.



STERK FIXED MAAMACHINE

Professionele maaimachine met een innovatieve constructie, zeer kort om het in- en uitrijden van de rijen te vergemakkelijken, cardan aangedreven en leverbaar als maai spuit combinatie en als frontmachine.

- Robuuste machine (cardan aangedreven).
- Zeer kort, geminimaliseerde lengte om in en uitrijden te vergemakkelijken.
- Revolutionair transmissiesysteem.
- Achter- en vooraanbouw
- Maai-spuut combinatie is mogelijk.
- Leverbaar inclusief uitschakelbare tandwielkast.
- Aandrijving door één centrale versnellingsbak en twee zijversnellingsbakken, met tegengesteld draaiende snijrotoren.
- Veiligheid rubberen schijven tussen de tandwielkasten
- Gevulde rubberen frontwielen.
- Instelbare spoorbreedte (rijbaan) van de voorwielen.

Diverse werkbreedtes leverbaar;

- 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm & 300cm.



STERK BLOEMENSTROOK MAAMACHINE

Speciaal ontwikkeld om bloemenstroken niet mee te maaien en dat deze intact blijft in de rijen.

- Professionele cardan aangedreven maaimachine, korte bouw met diverse te verstellen stalen of rubber loopwielen.
- Optioneel ook leverbaar met hydraulische variabele werkbreedte.
- Zeer kort, geminimaliseerde lengte om in en uitrijden te vergemakkelijken
- Revolutionair transmissiesysteem.
- Aandrijving door één centrale versnellingsbak en twee zijversnellingsbakken, met tegengesteld draaiende snijrotoren.
- Veiligheid rubberen schijven tussen de tandwielkasten.
- Instelbare spoorbreedte (rijbaan) van de voorwielen.

Diverse werkbreedtes leverbaar

160 cm 600 (400) 600 mm
200 cm 750 (500) 750 mm
240 cm 950 (500) 950 mm
260 cm 1050 (500) 1050 mm
280 cm 1150 (500) 1150 mm

Eventueel ook leverbaar als vario machine

De werkbreedte is dan verstelbaar van 210 cm tot 270 cm
De bloemenstrook varieert dan van 450mm tot 1000mm



STERK GETROKKEN MAAMACHINE

Professionele maaimachine, zeer robuust, cardan aangedreven, ontwikkeld voor hoge maaisnelheden voor grote oppervlakken.

- Draaien op koppakkers van slechts 4 meter gaat probleemloos.
- Zeer robuuste machine (cardan aangedreven).
- Optioneel te voorzien van knikdissel om het in en uitrijden te vergemakkelijken.
- Omkeermessen in plaatstaal aan beide zijden.
- Grasverdeling naar de rijen.
- Aandrijving door één centrale versnellingsbak en twee zijversnellingsbakken, met tegengesteld draaiende snijrotoren.
- Veiligheid rubberen schijven tussen de tandwielkasten.
- Hydraulisch hoogte verstelling maaidek.
- Grote diameter rubberen achterwielen, mechanisch in hoogte verstelbaar.
- Leverbaar inclusief meesturende rubber frontwielen.

Diverse werkbreedtes leverbaar;

220 cm.
240 cm.
260 cm.
280 cm.

Vanaf mei 2024 ook beschikbaar als vario machine

De werkbreedte is dan verstelbaar van 200 cm tot 270 cm.



STERK HEAVY DUTY SWING MAAIMACHINE

Robuuste machine (cardan aangedreven midden maaier)

- Hydraulische breedte verstelling.
- Shockproof teruggaande veren.
- Zwenkarmen zijn voorzien van dubbele v snaren met geleide katrollen.
- Revolutionair transmissiesysteem.
- Veiligheid rubberen schijven tussen de tandwielkasten.
- Gevulde rubberen frontwielen.
- Grote rubberen achterwiel inclusief hoogte verstelling (optioneel hydraulisch).

Diverse werkbreedtes leverbaar;

170 cm - tot 280 cm.

190 cm - tot 320 cm.

200 cm - tot 360 cm.

210 cm - tot 380 cm.



STERK

SNOEIHOOTVERSNIJPERAAR VA-2

De STERK snoeihoutversnipperaar VA-2 is uniek in zijn soort.

Deze zeer krachtige machine is standaard voorzien van 2 klepel assen, hierdoor is de machine veel krachtiger en kan de machine zijn maximale werkbreedte optimaal benutten. Deze assen worden namelijk vanuit het midden aangedreven. Er is dus geen V-snaren kast meer aan de buitenzijde van de machine.

Verder kan deze machine geleverd worden met afgeronde randen en kan de machine worden geleverd in HARDOX staal. Het meest slijtvaste staal ter wereld.

Met deze professionele snoeihoutversnipperaar kan snoeihout tot maximaal 10 cm doorsnede gemakkelijk versnipperd worden en kan deze machine zowel in de fronthef als in de 3 punt geplaatst worden.

- Standaard voorzien van 2 klepel assen.
- Gemaximaliseerde werkbreedte (geen v-snaren kast aan de buitenzijde).
- Zeer robuuste machine.
- HARDOX = Het meest toonaangevende slijtvaste staal ter wereld.
- Laag en compact.
- Optioneel leverbaar met afgeronde randen.
- Geschikt voor snoeihout tot 10cm doorsnede.
- Zowel voor in de Front als in de 3-punt./ Hef inrichting.
- Verlengde behuizing aan de voorkant om te voorkomen dat stenen en hout wordt weggeslingerd.
- Standaard in HARDOX staal- meest slijtvaste staal ter wereld.
- Leverbaar in vele verschillende werkbreedtes: 155 cm, 175 cm, 195 cm, 205 cm, 215 cm, 230 cm, 245 cm.



STERK

SNOEIHOOTVERSNIJPERAAR

Professionele snoeihoutversnipperaar, zeer robuust, lage doorrijhoogte, geschikt voor snoeihout tot 10 cm doorsnede.

- Zeer robuuste machine.
- Laag en compact.
- Geschikt voor snoeihout tot 10cm doorsnede.
- Verlengde behuizing aan de voorkant om te voorkomen dat stenen en hout wordt weggeslingerd.
- Leverbaar in vele verschillende werkbreedtes: 100 cm, 125 cm, 135 cm, 150 cm, 175 cm & 200 cm.
- Standaard in HARDOX staal- meest slijtvaste staal ter wereld.



STERK HEFMAST POWER

Professionele industriële hefmast, zeer robuust, maximaal zicht, geschikt voor zowel de front als 3 punt.

- Kistenlift is geproduceerd met speciaal warmgewalst industriële profielen.
- Voorzien van speciale onderhoudsvrije lagers.
- Industriële hoogwaardige kettingen.
- Hydraulische slangen en kettingen zijn zijdelings gemonteerd voor maximaal zicht.
- Twee dubbelwerkende hefcilinders aan de zijkanten gemonteerd voor maximaal zicht.
- Speciaal gehard staal t.b.v. de vorkliften.
- Vele opties zoals; side-shift, hydraulische kistenklem, neigcilinders, hydraulische verstelling van de lepels, ventielenblokken mechanisch of elektrisch.
- Vele mogelijkheden in hefvermogen 1100 kg, 1500 kg of 2000 kg.
- Vele mogelijkheden in hefhoogte 180 cm, 230 cm, 250 cm, 300 cm of 350 cm.



STERK SNOEHOUTVERSNIPPERAAR VA-I

Professionele snoeihoutversnipperaar, zeer robuust, lage doorrijhoogte, geschikt voor snoeihout tot 10 cm doorsnede.

Zeer robuuste machine

- Laag en compact.
- Geschikt voor snoeihout tot 10cm doorsnede.
- Verlengde behuizing aan de voorkant om te voorkomen dat stenen en hout wordt weggeslingerd.
- Leverbaar in vele verschillende werkbreedtes: 150cm, 175cm & 200 cm.
- Zowel voor in de Front als in de 3-punt./ Hef inrichting.
- Standaard in HARDOX staal- meest slijtvaste staal ter wereld.





AUTONOM WERKEN!

iQuus Autonomy

Uw tractor i.c.m. uw werktuigen zelfstandig werkzaamheden laten uitvoeren is mogelijk met het unieke iQuus Autonomy pakket.

Middels RTK-GPS en slimme integratie op uw tractor kan iQuus opgenomen routes zelfstandig overnieuw rijden.

Om de gewenste werkzaamheden uit te voeren kunt u speciale voorwaarden instellen voor snelheid, motor-RPM, PTO, hef-positie en hydraulische functies. Deze voorwaarden zijn te verdelen in kopakker- en werkgang zodat u eenvoudig en snel acties voor de tractor kunt instellen. Wanneer u een route heeft opgenomen kan deze route uitgebreid worden- of gekoppeld worden met een 2e route.

Autonome tractoren maken nog geen autonome werkzaamheden.

VEILIGHEID

iQuus maakt gebruik van diverse lagen voor beveiliging en alle componenten worden continue gecontroleerd. Obstakels in de rijrichting van de tractor? De LIDAR-scanner detecteert deze ter voorkoming van een aanrijding.

Valt de GPS weg? iQuus wordt stilgezet. In alle gevallen krijgt u per SMS een notificatie met het probleem inclusief de locatie van de tractor.

ISOBUS Machine besturing

Middels de standaard meegeleverde ISOBUS-terminal kunt u uw werktuigen aansturen met de nieuwste taakkaarten voor sectie schakeling en variabele afgiftes per bomenrij.

Heeft u geen taakkaarten? Geen punt! Naast het inladen van taakkaarten kunt u ook uw perceel rondrijden om een teeltvlak te maken. Binnen dit vlak kunt u ook 'niet bewerken' zonder aangeven zoals bijvoorbeeld een tussenpad.

iQuus Spoorgeleiding

Wanneer u toch zelf in de tractor zit kunt u gebruik maken van het toonaangevende RTK-nauwkeurige spoorgeleiding systeem. Hiermee blijft uw tractor met bijvoorbeeld schoffel of grondwerkzaamheden netjes op 2cm nauwkeurig de lijn volgen.

Het iQuus systeem is nu officieel voorzien van een CE certificering waardoor u verzekerd onbemand werkzaamheden kunt uitvoeren.





EUROSPAND

Eurospand is een Italiaans bedrijf dat zich sinds de zeventiger jaren specialiseert in het bouwen van kunstmeststrooiers voor de agrarische sector. Eurospand heeft zich sinds de start van het bedrijf altijd willen onderscheiden door het leveren van kwaliteits producten. Dit doet Eurospand door speciale aandacht te besteden aan structurele stevigheid, de precisie van de distributie, de weerstand tegen corrosie en door continue technische innovatie te produceren. In 2001 werd het VIBRO SYSTEEM (waarmee Eurospand zich nu al jaren onderscheidt) ontwikkeld. Dit systeem is een van de belangrijkste redenen van het succes van de Eurospand kunstmeststrooiers en is dan ook gepatenteerd.

Tijdens de productie van de Eurospand machines wordt continu gedacht aan de 4 basis behoeftes van iedere fruitteler; 1 strooien met financieel gewin, 2 een lange levensduur, 3 voorkomen van technische assistentie en 4 het gebruiksgemak!

Dit zijn de unieke eigenschappen van de eurospand kunstmeststrooier;

- Het vibro-systeem: Het systeem met een vibrerend binnenhuis en roestvrij stalen kern.
- Hoeveelheid middel is zeer precies in te stellen door middel van de verschillende openingsgaten en afstel mogelijkheden.
- Laterale aanvoer van de distributie kanalen.
- Een precisie verspreiding.
- Hydraulische bediening.
- Een roestvrijstalen binnenhuis en trechter
- TPS: Transmission Protection System
- Sterk frame



DE EUROSPAND ELT + W MET STROOICOMPUTER EN WEEGINSTALLATIE

Een weeginstallatie zorgt ervoor dat de computer zichzelf continu kalibreert. De Eurospand met enkel een computer is een vooraf geprogrammeerde machine die geen rekening houdt met variaties van het product door verschillende merken of met variaties in luchtvochtigheid. Een weeginstallatie pakt deze variaties op en zorgt voor een uiterst nauwkeurige afgifte! Dit gebeurt onafhankelijk van merk, luchtvochtigheid of product.

DE EUROSPAND KUNSTMESTSTROOIER

De hydraulische Eurospand kunstmeststrooier is standaard voorzien van:

- Onafhankelijke hydraulische afsluiters L/R. 600L inhoud.
- Links en rechts, gelijk strooibeeld. (door 2 aparte uitlopen).
- Vibro-systeem: Het systeem met een vibrerend binnenhuis en roestvrij stalen kern waardoor zelfs gips gemakkelijk te strooien is.
- Laterale aanvoer van de distributie kanalen. (altijd een gelijke hoeveelheid meststof, onafhankelijk van de hoeveelheid meststof in de machine).
- Eenvoudige in te stellen hoeveelheid meststof.
- Eenvoudig in te stellen strooibeeld.
- Een roestvrijstalen binnenhuis en trechter.
- TPS: Transmission Protection System.
- Zeer sterk en gepoedercoat chassis.
- App waarop zeer eenvoudig de juiste instelling t.b.v. de afgifte is terug te vinden.

Diverse opties zijn leverbaar op de eurospand kunstmeststrooier:

- Opzetrand in RVS
- Afdekzeil
- Verlichting LED
- Gepoedercoat rooster (opklapbaar)
- Daarnaast is de strooier ook uit te voeren met diverse computers voor een eenvoudige en precieze bediening.



DE EUROSPAND ELT MET STROOICOMPUTER

Deze Eurospand kunstmeststrooier wordt volledig elektrisch geregeld. De computer regelt de afgifte automatisch. De bedieningsmonitor is zeer gebruiksvriendelijk. Het menu is eenvoudig en tijdens het gebruik zijn alle variabelen goed zichtbaar. Diverse meststoffen en zaden zijn vooraf ingesteld en uw diverse percelen en instellingen zijn op te slaan in de strooicomputer waardoor u veel tijd en meststoffen bespaart.



DE EUROSPAND ELT + W + ISOBUS

De computers van de EuroSpand kunstmeststrooiers zijn geschikt voor de samenwerking met vele GPS systemen. Zo kan er een combinatie gemaakt worden van het GPS systeem van de tractor en de computer van de kunstmeststrooier. Eventueel kan aan de hand van een taakkaart variërend in afgifte over het perceel geheel automatisch verspreid worden.

ARVIPO

Sinds 2013 zijn wij de officieel importeur van Arvipo in Nederland en België. Arvipo is een Spaans bedrijf dat is gevestigd in de buurt van Barcelona. Wij zijn naast leverancier ook het reparatie en onderhoudsadres voor de elektrische snoeischaar. Wij hebben speciaal gereedschap, en speciaal opgeleid personeel om al uw problemen z.s.m. op te lossen.



ARVIPO EVO-2

De Nieuwe professionele Arvipo accu snoeischaar is gearriveerd.

Deze Arvipo accu snoeischaar is nu nog 30% krachtiger en is vele malen sneller. De Arvipo EVO-2 accu snoeischaar is voorzien van nieuwe moderne elektronica die er voor gezorgd heeft dat de bek uitzonderlijk snel beweegt! Daarnaast wisselt de bekgrootte binnen een seconde.

De veiligste elektrische snoeischaar, de ARVIPO EVO-2

Zonder harnas (standaard geleverd met 3 uitwisselbare accu's)
CPS (Cut Prevention System) Knipbeveiliging voor hand en ijzerdraad
Zeer krachtig. LCD scherm. Progressieve knipbeweging. Koolborstelvrije motor. Gewicht 9200 gram inclusief accu

CPS (Cut Prevent System)

ARVIPO onderscheidt zich op het gebied van veiligheid! Dit doen zij d.m.v. van het unieke CPS (Cut Prevent System). Het Cut Prevent System voorkomt dat u in uw vinger(s) of hand knipt. Op het moment dat het mes van de Arvipo schaar uw huid raakt, zal deze direct stoppen met sluiten en vervolgens open gaan.

Koolborstelvrije motor

De Arvipo EVO-2 is voorzien van een koolborstelvrije motor. Dit betekent geen onderhoud aan de motor en dus minder kosten!

De elektrische snoeischaar zonder harnas inclusief 3 batterijen

De Arvipo EVO-2 wordt geleverd met 3 Lithium batterijen welke zeer gemakkelijk gewisseld kunnen worden en rechtstreeks op de schaar worden aangesloten. Met deze batterijen kunt u in totaal tussen de 8 en 11 uur snoeien. Bij zwaar gebruik kan de schaar 8 uur - 9 uur gebruikt worden.

Service

Het onderhoud en de reparaties doen wij geheel in eigen beheer. Wij beschikken over speciaal gereedschap, speciaal opgeleid personeel en een goed uitgerust magazijn waardoor wij te allen tijde snel kunnen reageren op problemen. Mochten wij onverhoopt uw schaar niet snel kunnen repareren, dan beschikken wij altijd over een vervangende elektrische snoeischaar.

De moderne schaar

De Arvipo accu snoeischaar heeft alles wat een moderne schaar nodig heeft. De schaar is snel, sterk, compact, beschikt over lithium batterijen en ligt zeer goed in de hand. Verder is de schaar door het CPS (Cut Prevent System) zeer veilig in gebruik.





ARVIPO EENHANDS ACCU KETINGZAAG


Deze krachtige kettingzaag is ideaal voor al het zware en toch precieze werk in uw boomgaard!

De Arvipo handkettingzaag is voorzien van een Oregon 1/4 ketting welke uitermate geschikt is voor het zagen van boomgaard hout en voor het uitzfrezen van slechte plekken. Doordat de ketting zeer fijn is heeft de zaag veel zaagbewegingen per omwenteling.

De zaag ligt zeer goed en gebalanceerd in de hand. Hierdoor heeft u weinig belasting op de pols. Verder is de zaag voorzien van oliereservoir voor een optimale smering.

De zaag wordt geleverd in een speciaal ontwikkelde koffer waar ook de accu's en de oplader in opgeborgen kunnen worden.

Mede doordat de accu's van uw snoeischaar gebruikt kunnen worden blijft de investering voor deze kwaliteitszaag relatief laag.

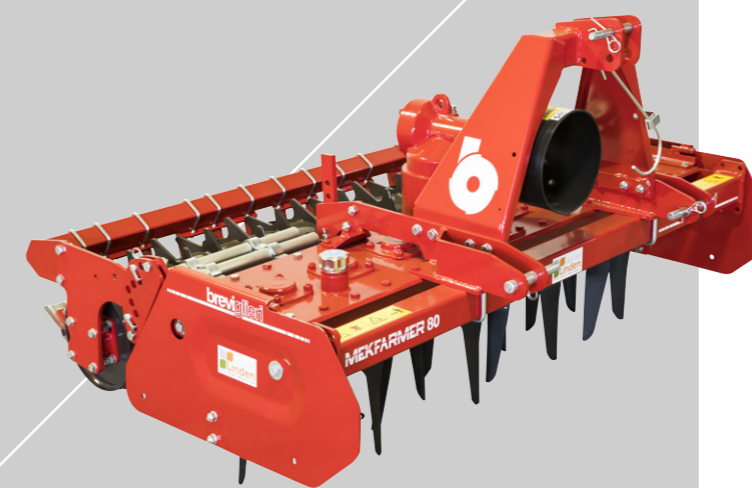

DE BREVIGLIERE ROTORKOEP

Staat bekend vanwege de kwaliteit van het product, het uitstekende bedrijf met een goede service en continuïteit wat zekerheid geeft voor de toekomst.

De machines hebben een uitstekende prijs kwaliteit verhouding en voldoen aan alle wensen van een fruitteiler.

De Rotorkoepel is leverbaar in een 30-80 pk uitvoering met werkbreedtes van 110, 130, 150, 170 & 190 centimeter. Of in een 60-100 pk uitvoering met werkbreedtes van 200, 230, 250, 300 centimeter.

De Breviglieri kan worden uitgevoerd met een pakkerrol evenals een egaliseerbalk. Verder wordt de machine aangedreven door een aftakas met slijpkoppeling.

De meest verkochte uitvoeringen zijn de 170 cm en 190 cm brede rotorkoepel met pakkerrol en egaliseerbalk.

Optioneel is de Breviglieri rotorkoepel leverbaar inclusief zaaimachine. Deze kan eventueel ook achteraf opgebouwd worden.

DITTA SERIA

Het assortiment van Ditta Seria bestaat uit een getrokken hoogwerker, een compost strooier en een wortelsnijder. Het merk Ditta Seria onderscheidt zich door een uitstekende prijs kwaliteit verhouding. De machines zijn specifiek ontwikkeld voor de fruitteelt. Alle machines van Ditta Seria zijn eenvoudig en constructief uitstekend gebouwd en worden alle aangeboden voor een zeer gunstige prijs. De machines zijn standaard al zeer compleet uitgevoerd.



DITTA SERIA HOOGWERKER

De hoogwerker is standaard voorzien van:

- Gegalvaniseerde loopplateaus.
- Gegalvaniseerd plateau.
- Hydraulische hoogteverstelling
- Mechanische breedteverstelling.
- Veiligheidsbeugels.
- Gegalvaniseerde trap aan achterzijde.

Opties

- Hydraulische handpomp.
- Schaar constructie.
- Tandemstel.

Lengte	Breedte	Hoogte
460 cm	135 tot 225 cm	98 tot 225 cm



DITTA SERIA WORTELSNIJDER

De wortelsnijder is standaard voorzien van:

- Schuinsnijframe.
- Wielstel.
- Mes 90cm.
- Gewichtendrager.
- Hydraulisch verstelling, mes schuinsnijframe.
- Hydraulisch verstelling, kort mes/slepend mes.
- Hydraulisch verstelling, breedteverstelling schuinsnijframe.

Lengte	Breedte	Hoogte
150 cm	140 cm	190 cm



DE DITTA SERIA COMPOSTSTROOIER

Mestkar is standaard uitgerust met:

- Hydraulisch regelbare onafhankelijke uitstroom d.m.v. de duwende wand.
- Hydraulisch regelbare onafhankelijke verspreidingsschijf.
- Vangmuilkoppeling.
- Knikdissel.
- Hoge en brede banden 11,5 / 80-15,3
- 3 m³ inhoud
- Rotor diameter 120 cm.
- Uitworp van 1 tot 5 meter.

Optioneel is de 4 m³ uitvoering

Lengte	Lengte bak	Hoogte	Breedte
500 cm	330 cm	175 cm	160 cm



ONDERDELEN

Bestel zeer eenvoudig, snel & goedkoop onderdelen voor uw fruitteeltmachine op www.vdlfruitteeltmachines.nl

Voor nog veel meer onderdelen ga naar www.vdlfruitteeltmachines.nl/onderdelen

Vandaag voor 16:00 besteld is morgen in huis
Bestellingen boven de € 200.00 euro worden gratis bezorgd*

*met uitzondering van zware producten

SKL KEURING

Van der Linden Fruitteelt Machines heeft een erkend SKL keuringsstation. Er worden bij ons ieder jaar een groot aantal spuiten gekeurd.

Vaak wordt de keuring gecombineerd met een onderhoudsbeurt. Dit is uiteraard mogelijk maar geen verplichting. Doordat wij door heel Nederland verkopen hebben wij een speciale haal en breng service. Vaak is een keuring perfect te combineren met onderhoud doordat het onderhoud vaak nodig is na 3 jaar (zoals het vervangen van de membranen). Dit bespaart u kosten in het transport en u hoeft de machine maar 1 keer te missen. Preventief onderhoud garandeert bedrijfszekerheid.



HEEFT U INTERESSE IN EEN VAN ONZE MACHINES?

Neem dan gerust contact met ons op of bezoek onze website www.vdlfruitteeltmachines.nl

Tel: 0487-570674

Mob: 06 2425 1965

Mail: info@vdlfruitteeltmachines.nl



www.vdlfruitteeltmachines.nl